

Úvod

1 Převody jednotek

Násobky a díly jednotek:

piko	p	10^{-12}
nano	n	10^{-9}
mikro	μ	10^{-6}
mili	m	10^{-3}
centi	c	10^{-2}
deci	d	10^{-1}
deka	da	10^1
hekto	h	10^2
kilo	k	10^3
mega	M	10^6
giga	G	10^9
tera	T	10^{12}

Ve fyzice se při výpočtech dorozumíváme pomocí zápisů obsahujících **značku fyzikální veličiny**, **číselnou hodnotu** a **značku jednotky**. Např.:

$$t = 16 \text{ s} .$$

V tištěném textu píšeme značku fyzikální veličiny *kurzivou*, značku jednotky *stojatým písmem*.

Vzpomeňte si také na to, že jednotky (v hranatých závorkách) dělíme na:

- **Základní**, to jsou s [m], t [s], m [kg], I [A], T [K], n [mol], I [cd].
- **Doplňkové** jsou α [rad], Ω [sr].
- **Odvozené** jsou jednotky odvozené ze základních, např: v (m/s).
- **Vedlejší** jako například hektar S [ha].

Informace o jednotkách píšeme obvykle do hranatých závorek.

Pro převody jednotek využíváme násobků a dílů jednotek. Pak jednoduše převádíme:

$$15 \text{ g} = 0,015 \text{ kg} .$$

Nepatrně náročnější jsou převody ve jmenovateli a třeba současně v čitateli:

$$6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 6 \cdot \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 6000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} .$$


Vektorové a skalární fyzikální veličiny

Základy vektorového počtu si nastudujte z některé knihy uvedené mezi doporučenou literaturou v závěrečné části skript (například zdroje 1, 2, 3, 6).


MECHANIKA

Kinematika

Rozdělení pohybů z hlediska tvaru trajektorie:

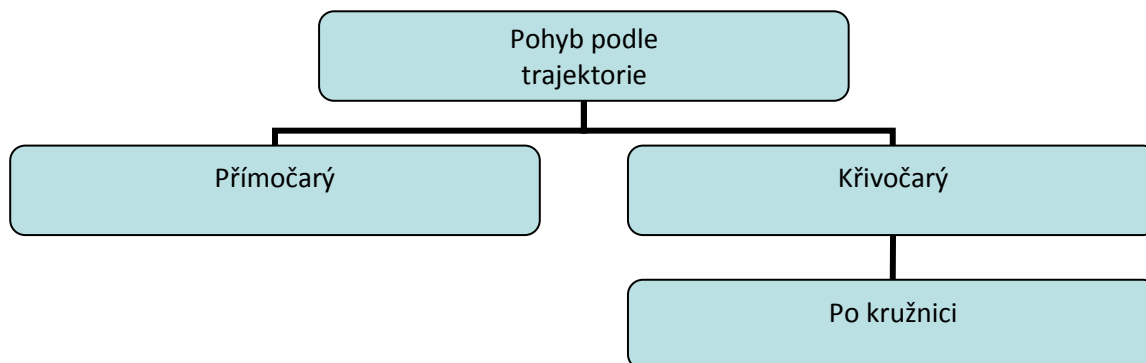

Rozdělení pohybů z hlediska rychlosti:

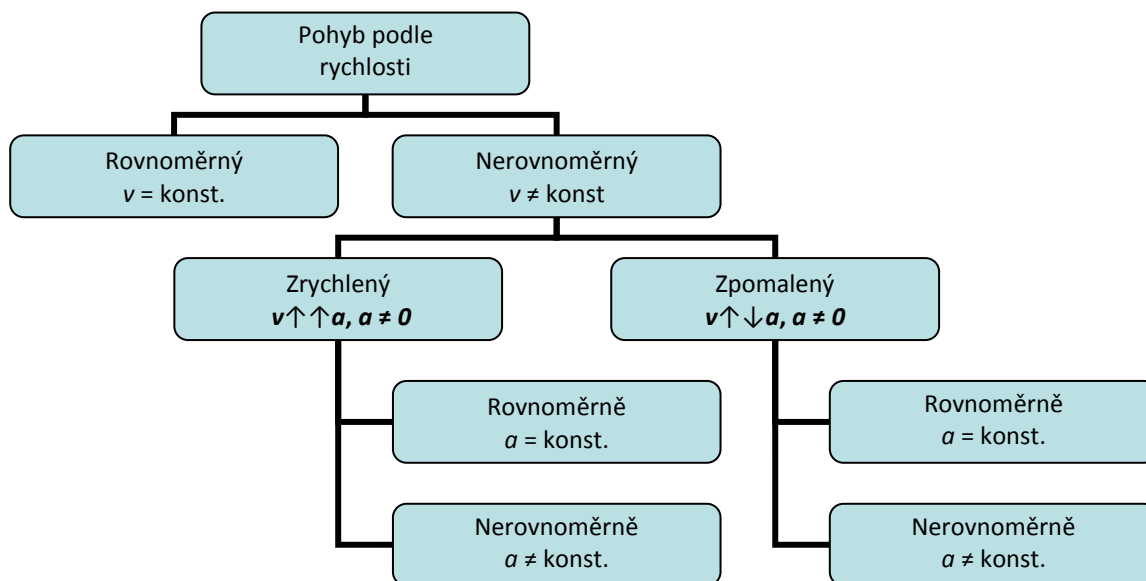

Vzorce pro výpočet kinematických veličin ve fyzice

Rovnoměrný pohyb ($v = \text{konst}$)			
	Pohyb po přímce	Pohyb po kružnici	Jednotka
dráha	$s = s_0 + vt, \Delta s = v\Delta t$	$s = \phi r, \Delta s = r\Delta\phi$	(m)
úhlová dráha, úhel	-	$\phi = \phi_0 + \omega t$ $\Delta\phi = \omega\Delta t = \Delta s/r$	(-, rad)
rychlost	$v = \Delta s/\Delta t$	$v = \omega r$	(m/s)
úhlová rychlost	-	$\omega = \Delta\phi/\Delta t = 2\pi f = 2\pi/T$	(rad/s)
zrychlení (tečné)	$a = 0$	$a_t = 0$	(m/s ²)
zrychlení normálové (dostředivé)	$a = 0$	$a_d = v^2/r = \omega^2 r = \omega v$	(m/s ²)
úhlové zrychlení	-	$\varepsilon = 0$	(rad/s ²)
Zrychlený (zpomalený) pohyb ($a = \text{konst}, a < 0, a > 0$)			
	Pohyb po přímce	Pohyb po kružnici	Jednotka
dráha	$s = s_0 + v_0 t + at^2/2,$ $\Delta s = v\Delta t + a(t_2^2 - t_1^2)/2$	$s = \phi r, \Delta s = r\Delta\phi$	(m)
úhlová dráha, úhel	-	$\phi = \phi_0 + \omega_0 t + \varepsilon t^2/2$ $\Delta\phi = \omega_0\Delta t + \varepsilon(t_2^2 - t_1^2)/2$	(-, rad)
rychlost	$v = ds/dt, v = v_0 + at,$ $\Delta v = a\Delta t.$ Prům. za $\Delta t: v_p = \Delta s/\Delta t$	$v = \omega r$	(m/s)
úhlová rychlost	-	$\omega = d\phi/dt, \omega = \omega_0 + \varepsilon t$ $\Delta\omega = \varepsilon\Delta t,$ Prům. za $\Delta t: \omega_p = \Delta\phi/\Delta t$	(rad/s)
zrychlení (tečné)	$a = \Delta v/\Delta t$	$a_t = \Delta v/\Delta t$	(m/s ²)
zrychlení normálové (dostředivé)	$a = 0$	$a_d = v^2/r = \omega^2 r = \omega v$	(m/s ²)
úhlové zrychlení	-	$\varepsilon = \Delta\omega/\Delta t$	(rad/s ²)
Obecně všechny pohyby a zrychlený (zpomalený) pohyb ($a \neq \text{konst}$)			
	Pohyb po přímce	Pohyb po kružnici	Jednotka
dráha	$s = \int v dt, \Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v dt$	$s = \phi r, \Delta s = r\Delta\phi$	(m)
úhlová dráha, úhel	-	$\phi = \int \omega dt$ $\Delta\phi = \int_{t_1}^{t_2} \omega dt$	(-, rad)
rychlost	$v = ds/dt, v = \int a dt$ $\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a dt.$ Prům. za $\Delta t: v_p = \Delta s/\Delta t$	$v = \omega r$	(m/s)
úhlová rychlost	-	$\omega = d\phi/dt, \omega = \int \varepsilon dt$ $\Delta\omega = \int_{t_1}^{t_2} \varepsilon dt$ Prům. za $\Delta t: \omega_p = \Delta\phi/\Delta t$	(rad/s)
zrychlení (tečné)	$a = dv/dt$ Prům. za $\Delta t: a_p = \Delta v/\Delta t$	$a_t = dv/dt$	(m/s ²)
zrychlení normálové (dostředivé)	-	$a_d = v^2/r = \omega^2 r = \omega v$	(m/s ²)
úhlové zrychlení	-	$\varepsilon = d\omega/dt$ Prům. za $\Delta t: \varepsilon_p = \Delta\omega/\Delta t$	(rad/s ²)

Δ ... měřitelný rozdíl (řecké písmeno „delta“)

d ... diferenciál (neměřitelný rozdíl)

\int ... neurčitý intergrál

$\int_{t_1}^{t_2}$... určitý integrál pro časové meze

x_p ... průměrná hodnota veličiny x za dobu Δt

r ... poloměr (m)

t ... čas (s)

f ... frekvence (Hz)

T ... perioda, doba kmitu (s)

Dynamika

Newtonovy zákony

1. Newtonův zákon – zákon setrvačnosti:

Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není donuceno vnější silou tento stav změnit.

2. Newtonův zákon – zákon síly:

$$F = ma \quad \text{nebo} \quad F = dp/dt,$$

kde F (N) je síla, m (kg) hmotnost, a ($\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$) zrychlení, p ($\text{N}\cdot\text{s}$) hybnost a t (s) čas.

3. Newtonův zákon – zákon akce a reakce:

Každá síla akce vyvolá stejně velikou sílu reakce opačného směru.

(Síly akce a reakce současně vznikají a současně zanikají, proto je jedno, kterou nazveme akcí a kterou reakcí). Každá z těchto sil působí na jiné těleso, proto je není možné při vyšetřování změn pohybového stavu těles počítat).

Setrvačná síla

Inerciální soustava – prostor, který se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem nebo je v klidu. Platí v něm Newtonovy zákony.

Neinerciální soustava – prostor, který zrychluje (projíždí zatáčkou, zrychluje nebo brzdí). Neplatí v něm Newtonovy zákony, neboť se v něm objevuje síla navíc – setrvačná síla $F_s = -ma$.

Posuvný pohyb

Hybnost a impuls síly

Z druhého newtonova zákona lze odvodit dvě užitečné veličiny: hybnost p ($\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$) a impuls síly I ($\text{N}\cdot\text{s}$).

$$F = ma$$

$$F = mdv/dt$$

$$Fdt = mdv$$

IMPULS HYBNOST
SÍLY

V nejčastějším případě platí pro rychlost:

$$\Delta v = \frac{1}{m} \int_{t_1}^{t_2} F dt$$


Pro případ konstatní síly (a hmotnosti) platí:

$$F\Delta t = m\Delta v$$

Pohybová rovnice posuvného pohybu

Součet všech sil působících na těleso v daném směru se rovná ma :

$$\sum_{i=1}^n F_i = ma$$

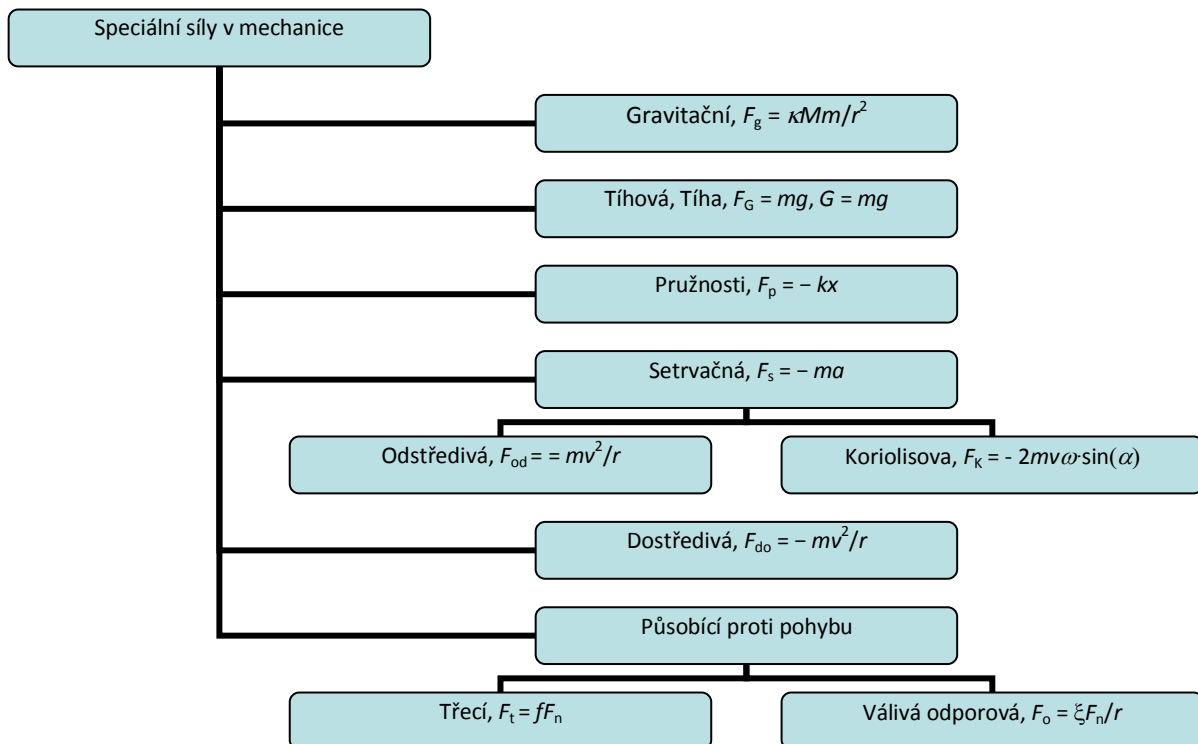

Rotační pohyb

Moment síly

Momentem síly M rozumíme otáčivý účinek síly:

$$M = F \cdot r \cdot \sin \alpha, \quad (\text{jednotka N} \cdot \text{m, nikdy ne Joule})$$

kde F je síla působící na rameni r a α je úhel mezi silou a ramenem.

Pohybová rovnice rotačního pohybu

Analogicky k pohybové rovnici posuvného pohybu existuje pohybová rovnice pro rotační pohyb, která říká, že pro vyšetřování pohybového stavu rotujícího tělesa je potřeba započítat všechny momenty sil, které na toto těleso působí:

$$\sum_{i=1}^n M_i = J \varepsilon$$

kde J je moment setrvačnosti pro odpovídající rotační osu a ε úhlové zrychlení vzhledem k této ose.

Moment setrvačnosti

Při popisu rotačního pohybu si nevystačíme s termínem hmotnost tělesa, ale je potřeba zavést novou veličinu – moment setrvačnosti J ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$), který je sice analogií hmotnosti u posuvného pohybu, ale respektuje navíc rozložení hmoty okolo osy rotace.

$$J = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$

kdy m_i jsou elementy hmoty tělesa ve vzdálenosti r_i od osy rotace.

Momenty setrvačnosti pro jednoduché geometrické útvary jsou:

koule	$J = 2mr^2/5$
válec - vzhledem k ose rotace	$J = mr^2/2$
tyč - vzhledem k ose kolmé na tyč na jejím konci	$J = ml^2/3$
tyč - vzhledem k ose kolmé na tyč (osa prochází těžištěm tyče)	$J = ml^2/12$
hmotný bod na kružnici	$J = mr^2$

poznámka: m je hmotnost celého tělesa, r jeho poloměr a l jeho délka.

Steinerova věta

Moment setrvačnosti tělesa vzhledem k libovolné paralelní ose J k ose procházející těžištěm J_0 je:

$$J = J_0 + md^2$$

kde m je hmotnost tělesa a d vzdálenost mezi těmito osami.

Moment hybnosti

Moment hybnosti rotujícího tělesa je obecně definován vřazem

$$L = J\omega$$

kde J je moment setrvačnosti tělesa a ω jeho úhlová rychlost (rad/s).

Zákon zachování momentu hybnosti

Při rotačních pohybech se nezachovává kinetická energie, ale moment hybnosti. Ten může být definován dvěma způsoby:

Pro hmotný bod pohybující se po kružnici:

$$p_1 r_1 = p_2 r_2$$

nebo

$$m_1 v_1 r_1 = m_2 v_2 r_2$$

Pro rotující tělesa:

$$J_1 \omega_1 = J_2 \omega_2$$

kde p jsou hybnosti, r poloměry trajektorie, m hmotnosti, J momenty setrvačnosti, ω úhlové rychlosti a v rychlosti pohybu tělesa.

Mechanická práce posuvného pohybu je definována výrazem

$$\Delta W = \int_{s_1}^{s_2} F ds \quad (\text{J})$$

v případě konstantní síly

$$\Delta W = F \Delta s$$


kde F (N) je síla působící ve směru posunutí a s (m) je dráha.

Pro rotační pohyb platí analogicky:

$$\Delta W = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M d\varphi \quad (\text{J})$$

$$\Delta W = M \Delta \varphi$$

kde M (N·m) je moment síly a φ (rad) úhel.

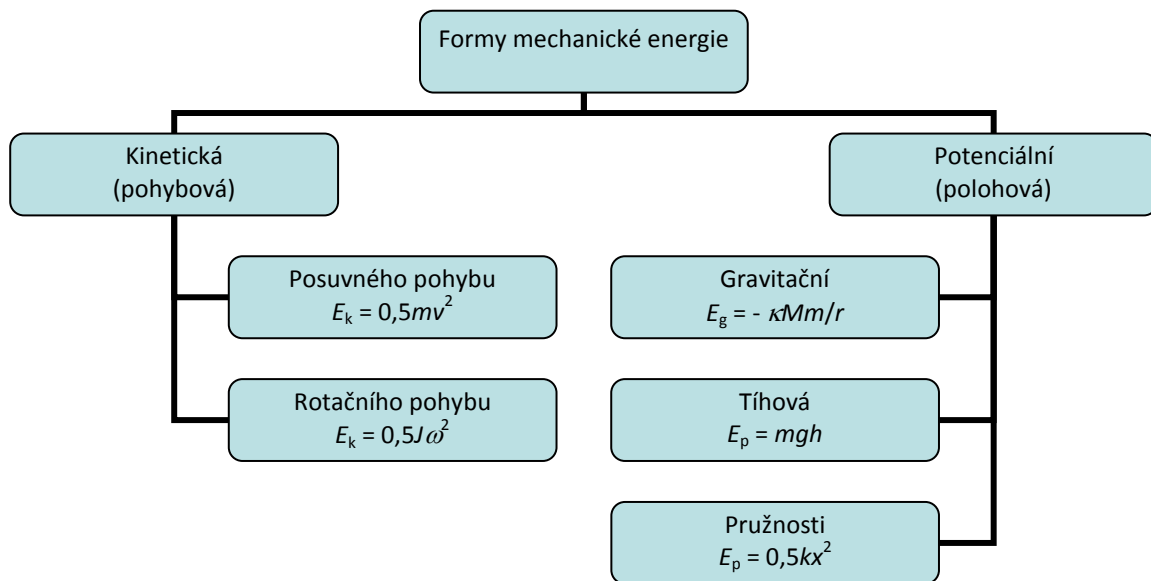

Výkon

je u posuvného pohybu definován vztahem

$$P = dW/dt = F ds/dt = Fv$$

při rotačním pohybu

$$P = dW/dt = M d\varphi/dt = M\omega$$

Účinnost η (-) vyjadřuje poměr výkonu a příkonu a udává se často v procentech.

Doporučená literatura

- 1) Mechlová E., Košťál K. a kol.: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus Praha 1999.
- 2) Lepil, O.: Malý lexikon fyziky. Prometheus, Praha 1995.
- 3) Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. Prometheus, Praha 1996.
- 4) Lepil O. a kol.: Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. Prometheus, Praha 1995. (obsahuje CD s řešením příkladů – doporučuji primárně nepoužívat).

Další literatura (obsahově bohatší):

- 5) Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika (svazky 1 a 2). SNTL/ALFA, Praha 1976.
- 6) Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika: vysokoškolská učebnice fyziky (části 1, 2, 3, 4, 5). VUTIUM, Brno 2000.
- 7) Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky. SNTL, Praha 1980.

Pokročilá doporučená literatura:

- 8) Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanovy příklady z fyziky s řešenými příklady 1, 2, a 3. Fragment, Havlíčkův Brod 2000.
- 9) Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1978.
- 10) Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985.

Populárně-vědecká literatura:

- 11) Feynman R. P.: Radost z poznání. Aurora, Praha 2003.
- 12) Feynman R. P.: Snad ti nedělají starosti cizí názory. Aurora, Praha 2009.
- 13) Feynman R. P.: To snad nemyslíte vážně, pane Feynmane. Aurora, Praha 2001.
- 14) Einstein, A.: Jak vidím svět. Nakladatelství lidové noviny, Praha 1993.
- 15) Einstein, A.: Teorie relativity a jiné eseje. Pragma, Praha 2000.